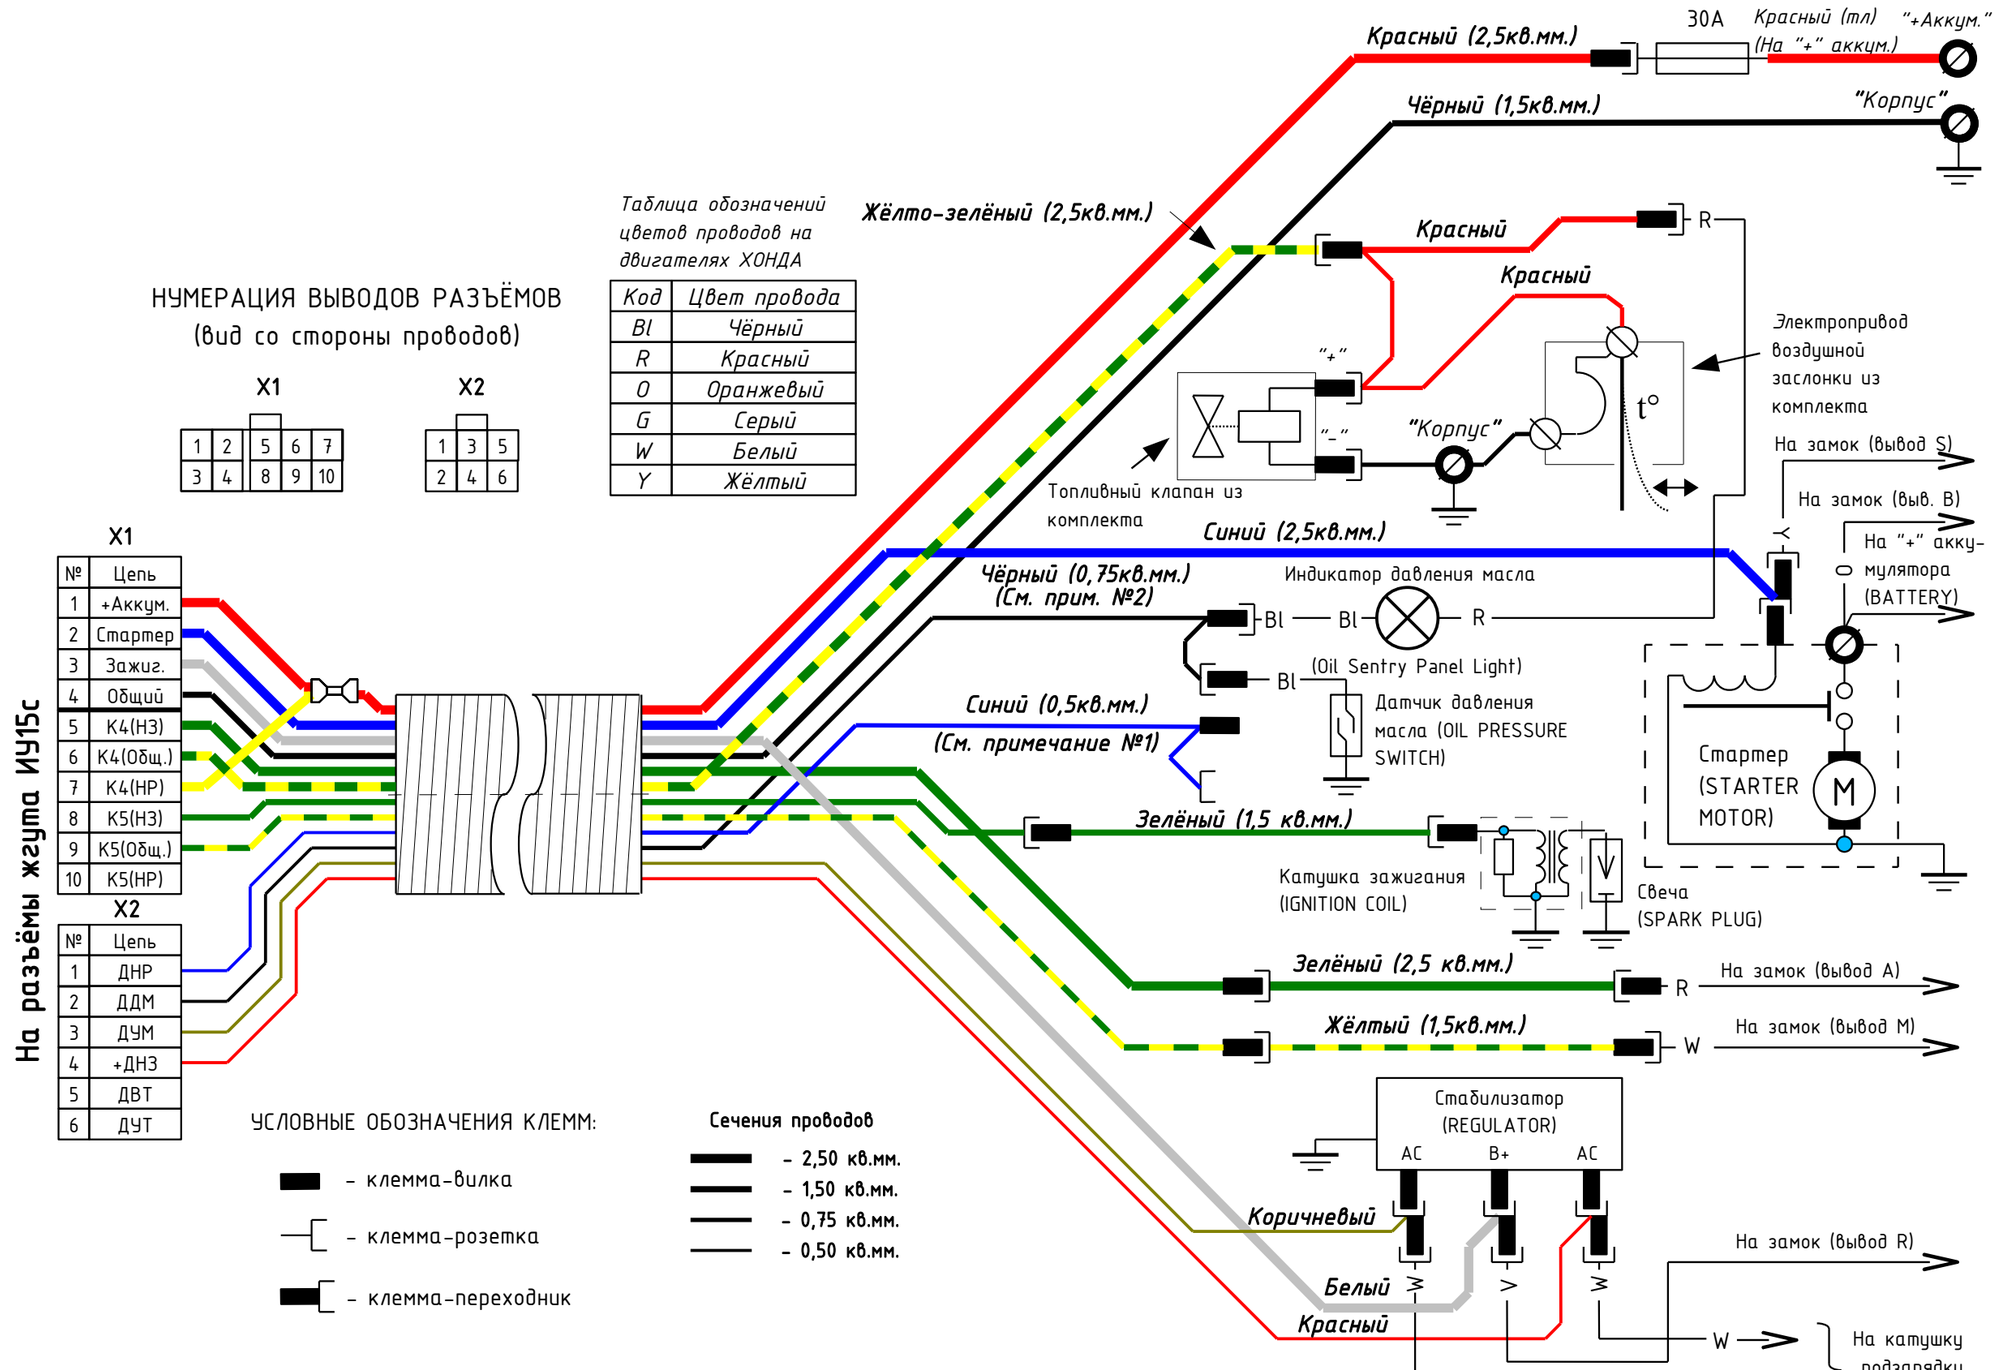

ПРИМЕЧАНИЯ: 1) к синему проводу можно подключить кнопку аварийного останова или датчик перегрева. Используются нормально-разомкнутые контакты. На один контакт подключается синий провод, на второй корпус ГС.
2) Первое включение после навески производить при отключённом чёрном проводе ДДМ..

Схема №1. Подключения жгута к двигателям Kohler серий CH11 - CH15.