

Комплект жгута-переходника

“ATS-J”

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Ж15.009.000 ПС

1. НАЗНАЧЕНИЕ.

Комплект жгута-переходника предназначен для подключения исполнительного устройства ИУ15с к бортовой проводке различных генераторных станций японского производства, имеющих в своём составе разъём или колодку для подключения автоматики управления генератором «ATS TERMINAL».

2. МОНТАЖ ЖГУТА.

I. Необходимый инструмент.

(в комплект поставки не входит)

- Торцевой гаечный ключ на 12 - 1 шт;
- Торцевой гаечный ключ на 10 - 1 шт;
- Отвертка крестовая шириной PH2 - 1 шт.


II. Порядок монтажа.

1. Отключите аккумулятор.
2. Прикрепите блок электрики в зоне досягаемости его жгутом зоны генератора, в которой расположена колодка для подключения автоматики.
3. Подсоедините клеммы жгута согласно схемам подключения (см. схемы №2-№4).

СОВЕТЫ ПО МОНТАЖУ:


- 1) Перед монтажом внимательно изучите схемы монтажа.
- 2) Если что-то не понятно обратитесь за консультацией в сервисную службу производителя или в сервисную службу местного представителя.
- 3) Неиспользуемые провода необходимо изолировать.

НУМЕРАЦИЯ ВЫВОДОВ РАЗЪЁМОВ
(вид со стороны проводов)



X1		X2	
№	Цель	№	Цель
1	+Аккумулятор	1	ДНР
2	Стартер	2	ДДМ
3	Зажиг.	3	ДНЗ
4	Общий	4	+ДНЗ
5	K4(НЗ)	5	ДВТ
6	K4(Общ.)	6	ДУТ
7	K4(НР)		
8	K5(НЗ)		
9	K5(Общ.)		
10	K5(НР)		

На разъёмы жгута ИУ15С

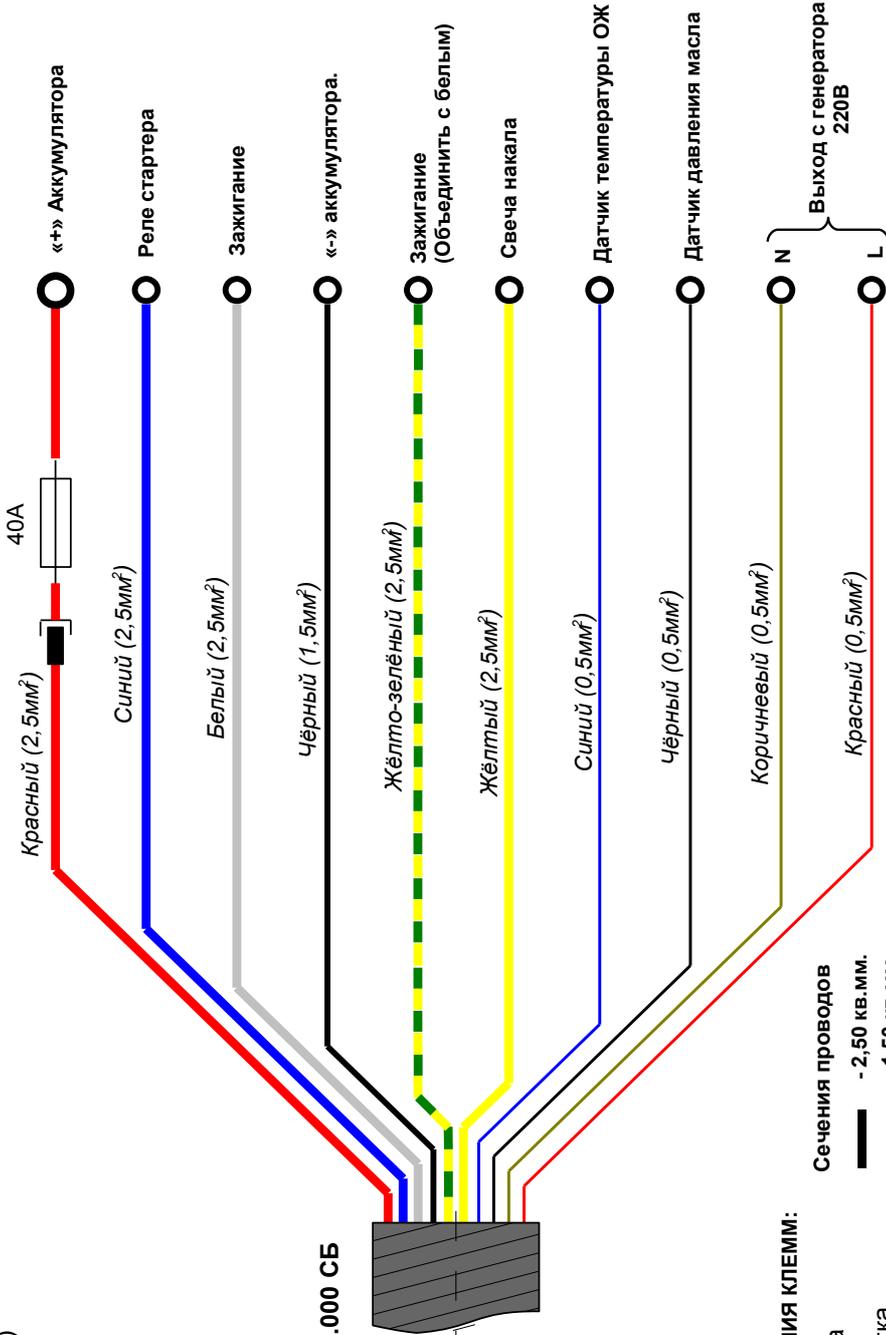

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ КЛЕММ:

- - клемма-вилка
- ┌ - клемма-розетка
- - клемма типа «О»

Сечения проводов

- - 2,50 кв.мм.
- - 1,50 кв.мм.
- - 0,75 кв.мм.
- - 0,50 кв.мм.

Схема №1. Схема жгута и назначение проводов.

Ж15.200.000 ПС

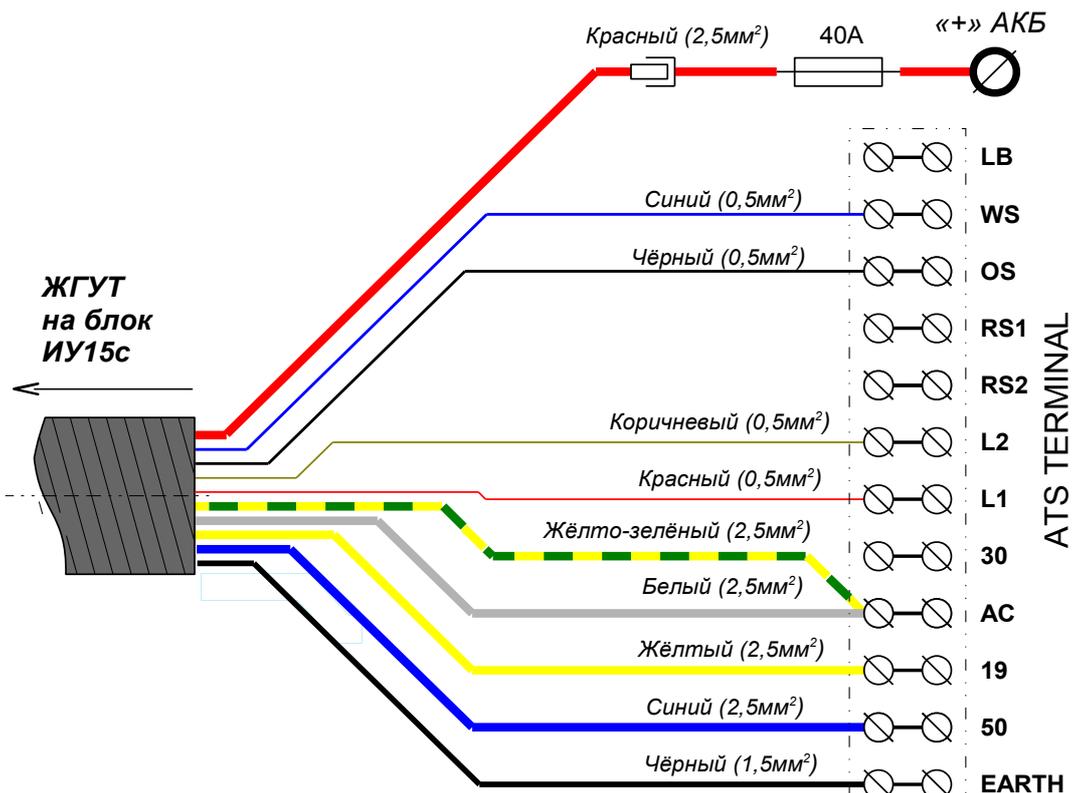


Схема 2. Подключение генераторов фирмы KUBOTA

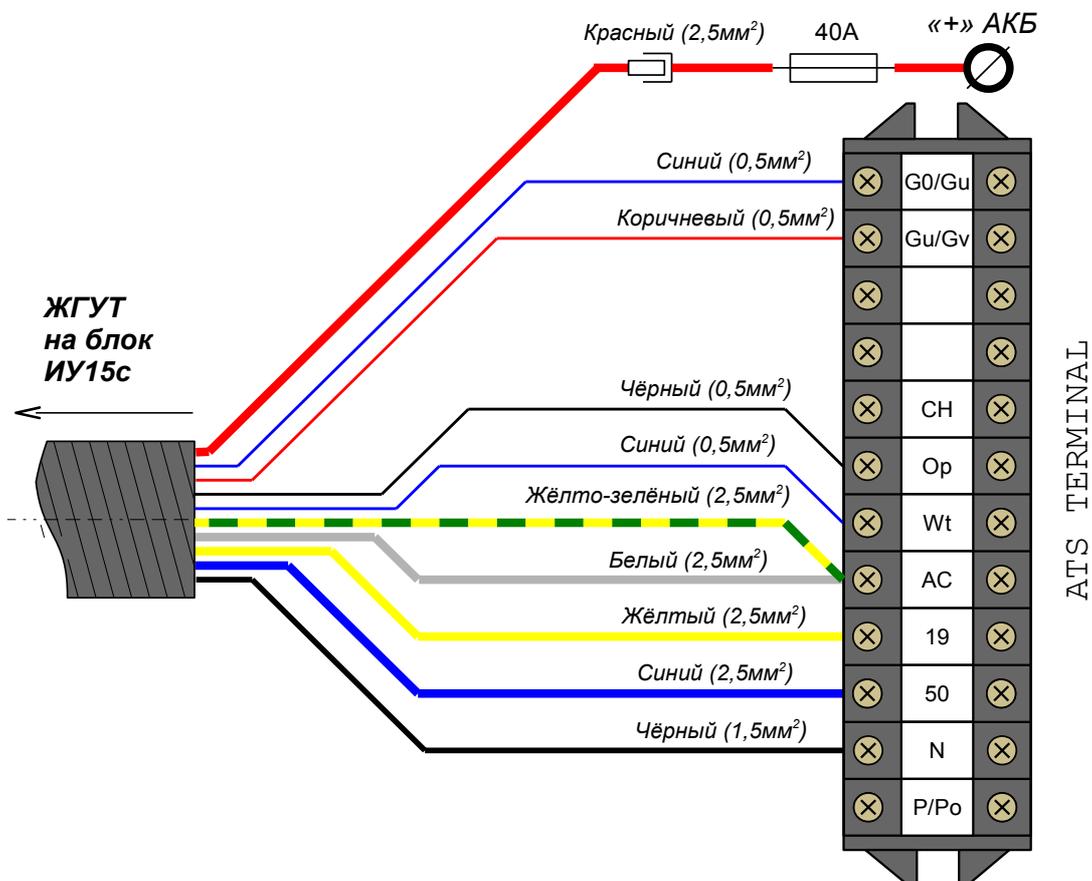


Схема 3. Подключение генераторов EDL11000E, EDL13000TE, EDL16000E, EDL20000TE, EDL21000E, EDL26000TE фирмы YAMAHA.

Ж15.200.000 ПС

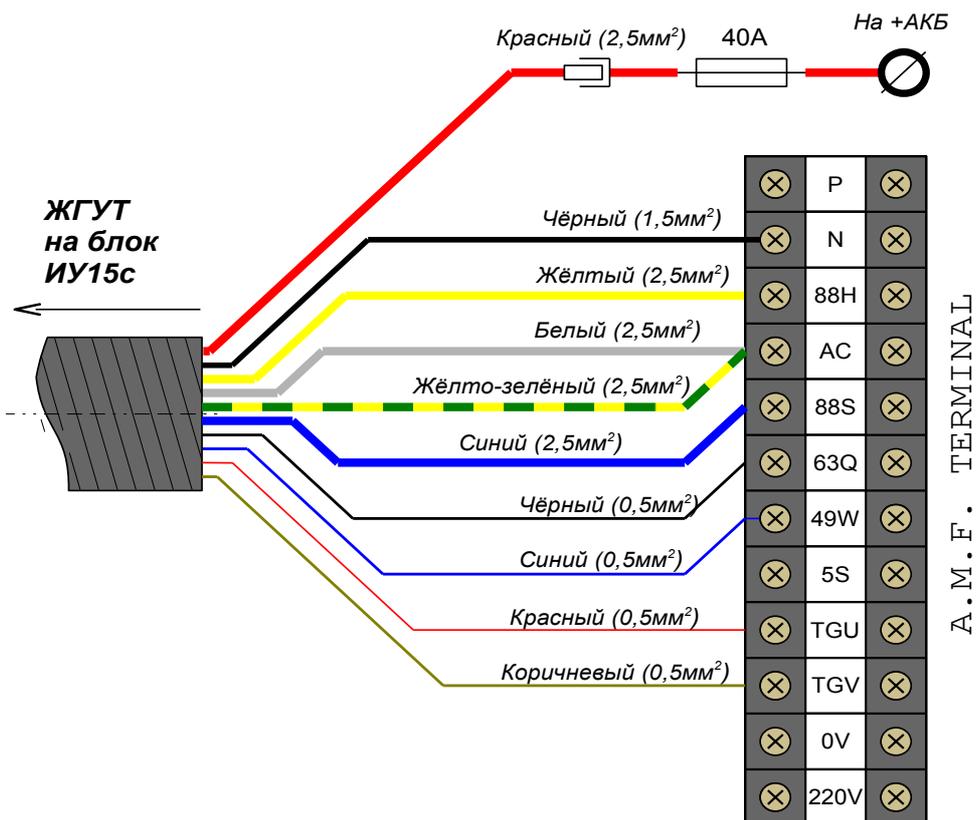


Схема 4. Подключение генераторов фирмы TOYO.